

## PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6 STP

### DESCRIÇÃO

O painel 19" 1U 24 Portas Cat.6 blindado barpa pertence à gama de produtos da barpa. Em bandeja de cravação vertical em placa IDC de inserção 110 e LSA. De rápida e fácil instalação, possui um sistema de retenção de cabos e ligação de drenode terra com ajuste mecânico regulável, dispensando o sistema de fixação tradicional por abraçadeira de serilha. A versão blindada oferece uma maior imunidade às interferências de rádio e electromagnéticas. Atende e excede as exigências das normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 para categoria 6.



### NORMAS APLICÁVEIS

• IEC 60603-7-4; IEC 60512-26-100; ISO/IEC 11801 ed.2.2; EN50173-1; ANSI/TIA 568-B.2-1



### ESPECIFICAÇÕES

Compatível com Cat.6 ou inferior
25 Anos de Garantia
1U de alta densidade
1 Gigabit Ethernet
Bandeja de cravação vertical de inserção 110 ou LSA

### CARACTERÍSTICAS

Chassis	Aço revestido a pó electrostático: fósforo bronze com estanho, banhado a níquel, com elevada resistência à corrosão
Cor	Preto (RAL9005)
Plástico	Alto impacto e auto extingüível

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistência dos Contactos (MΩ)	200
Resistência de Isolamento (MΩ Min 500V DC)	500
Resistência Dieléctrica	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +70

## PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6 STP


### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Código de Cores	TIA/EIA 568A (internacional) and 568B (AT&T Standard) Fiação de fácil instalação
Contactos IDC - Cabo Sólido	Para cabo sólido 22-24 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.55-0.45 mm
Contactos IDC - Cabo Flexível	Para cabo flexível 22-26 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.76-0.48 mm
Durabilidade	750 inserções
Força de Retenção (N)	< 30
Cabo (mm)	5.0 - 8.5
Contactos	Bronze de fósforo

### INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - CÓDIGO

Código	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior		Código EAN
		Dimensões (mm)	Quant. (un)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	
82233421124	1,39	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005113

### DESENHO TÉCNICO (mm)

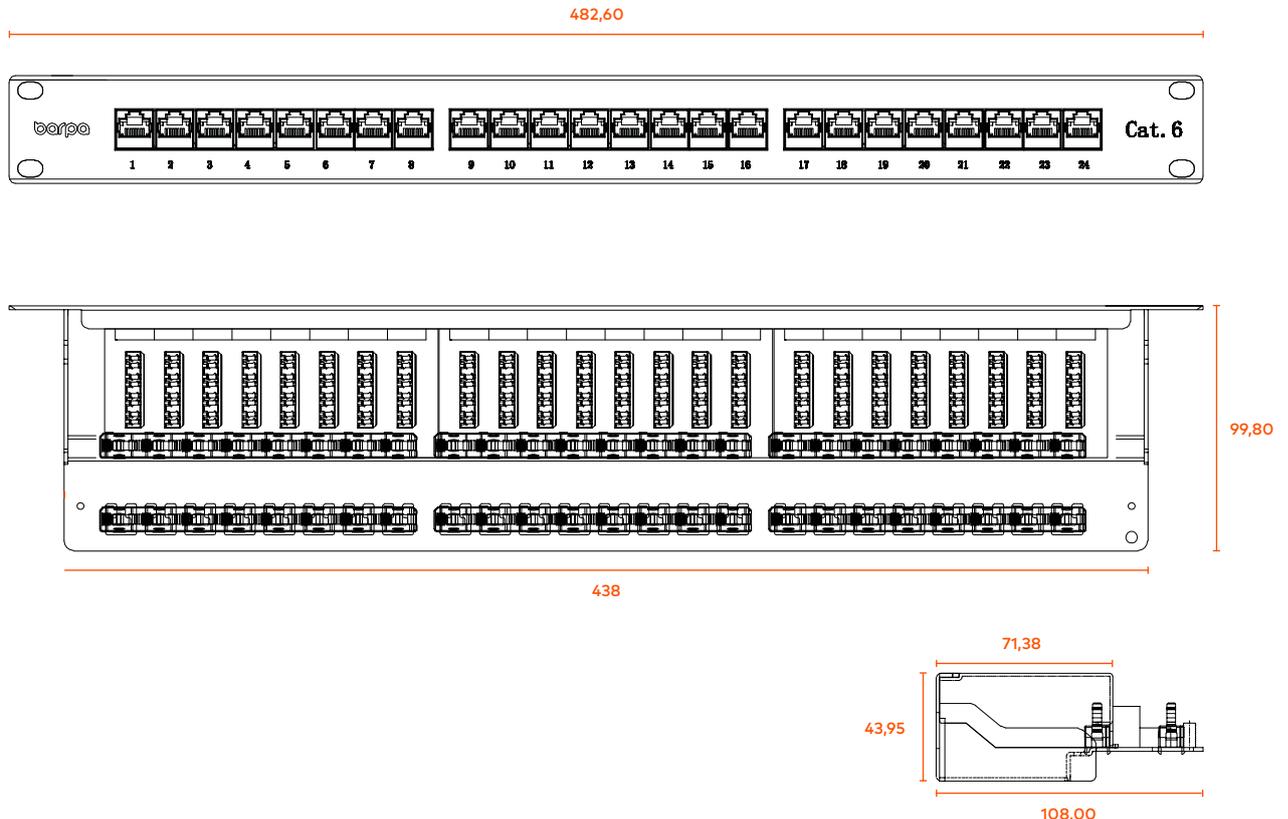

### EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.