



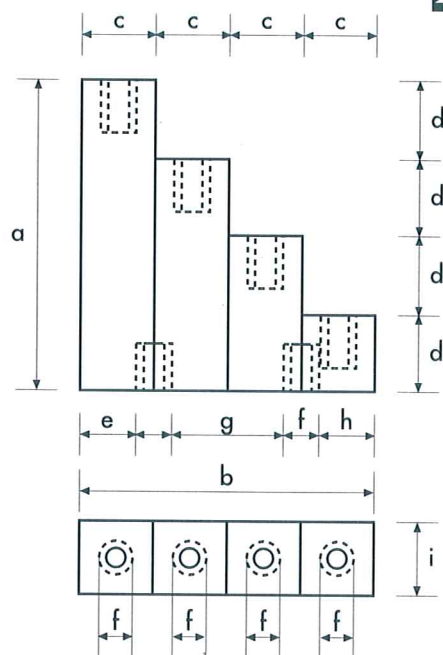


Isoladores para suporte de barramento, BT

Dimensões em mm, ± 1 mm


Ref. ^a	Dimensões									Barra	Peso kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i		
SB 39	67	63	15,5	16,5	8	M6	21	17	16	15	0,090
SB 40	65	89	22,5	15	13	M6	32	28	19	20	0,135
SB 41	91	89	21	22,5	14	M6	32	27,5	20	20	0,200
SB 42	81	108	26	20	27,5	M6	32	32	20	25	0,220
SB 42-A	111	133	33	28	21	M8	60	35	28	30	0,475
SB 43	140	137	34	35	21	M8	60	38	32	30	0,725
SB 44	138	158	39	36	24	M8	61	52	31	35	0,850
SB 46	198	218	53	51	33	M10	87	71,5	39	50	1,890

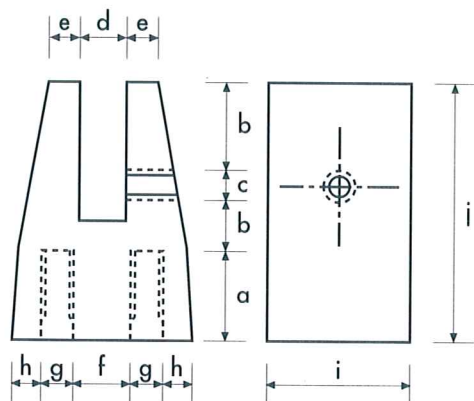

Ref. ^a	Dimensões										Peso kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
SB 11	22	10	M6	6	5	16	M6	5	30	45	0,095
SB 14	31	16	M8	10	9	14	M8	8,5	39	71	0,190

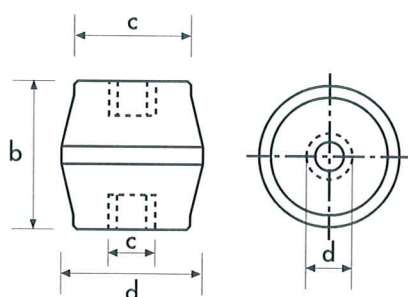

Ref. ^a	Dimensões				Fixações roscadas	Peso kg
	a	b	c	d		
SB 535	35	35	23	11	M8	0,055

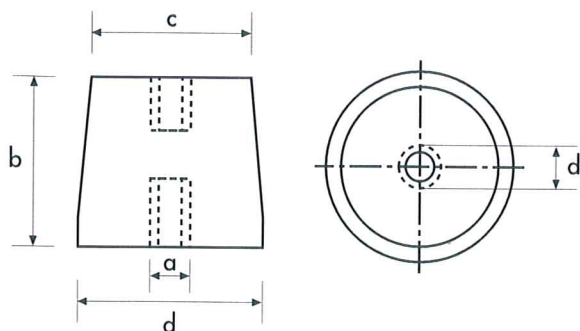

Ref. ^a	Dimensões				Fixações roscadas	Peso kg
	a	b	c	d		
SB 0	20	22	15	5	M4	0,012
SB 1	26	25	21	8	M6	0,024
SB 2	37	35	31	10	M8	0,070
SB 3	43	39	36	10	M8	0,095
SB 4	54	44	45	14	M12	0,175
SB 4-A	53	52	46	14	M12*	0,200
SB 5	69	63	59	14	M12	0,430
SB 8	86	65	84	14	M12**	1,540

* Fornecido com 2 núcleos M6 de topo
** Fornecido com 2 núcleos M10 de topo