



- CEI EN 50393(certificado de aprovação IMQ CA01-00297).
- EN 60695-2-11: Autoextinguível.
- Certificado nº ELE153611CS: Homologação RINA.
- CEI-20-37/2-1 e CEI 20-37/7: Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
- Grau de proteção equivalente a IPX8 (CEI EN 50629) testado sob um metro d'água (CEI EN 50393 par 8.6.3).
- Temperatura de exercício: de -20°C a +90°C.

SHARK 150

Emenda para baixa tensão isolada em gel Série Classic



Kit de junção para emenda reta ou derivação de cabos unipolares até 0,6/1kV com seção máxima do condutor de cobre flexível até 50mm². O conector de bronze incluso no kit permite emendas retas e derivações de cabos unipolares sem a necessidade de interromper o cabo principal. O conector, centrado e inserido nas aletas do interior da capa impedem eventuais deslocamentos do cabo.


Os kit's da série SHARK Classic possuem o selo IMQ e homologação RINA.

Cod. SH0150

Dimensões em mm


Conteúdo do kit:

- Capa de junção com isolamento em gel;
- Conector mecânico;
- Chave allen;
- Abraçadeira em nylon;
- Manual de montagem..

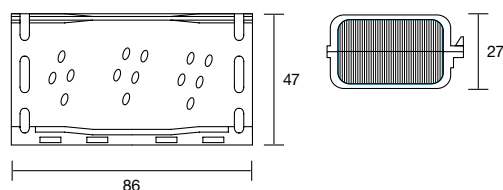

Emenda Reta


seção do cabo mm²	16	25	35
número máx. fases			



Emenda reta cabo unipolar

Derivação

cabo derivação	cabo principal contínuo				
seção do cabo mm²	10	16	25	35	50
2,5					
4					
6					
10					
16					
25					
35					



Derivação cabo unipolar

Valores válidos para cabo de cobre flexível tipo: FG7.