



- Separador vertical e horizontal patenteado
- CEI EN 50393(certificado de aprovação IMQ CA01-00297).
- Certificado nº ELE153611CS: Homologação RINA.
- EN 60695-2-11: Autoextinguível.
- CEI-20-37/2-1 e CEI 20-37/7: Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
- Temperatura de exercício: de -20°C a +90°C.
- Grau de proteção equivalente a IPX8 (CEI EN 50629) testado sob um metro d'água (CEI EN 50393 par 8.6.3).

SHARK 425

Emenda para baixa tensão isolada em gel Série 400



Kit de junção para derivação de até quatro cabos de baixa tensão, 0,6/1kV, com seção máxima de cada condutor até 25mm². O separador vertical moldado no interior da capa de junção e o separador horizontal móvel permitem a instalação e o isolamento de até quatro conectores mecânicos centrados na emenda, evitando uma montagem sem alinhamento em espaços estreitos.


Os kit's da série SHARK 400 possuem o selo IMQ e homologação RINA.

Cod. SH0425

Dimensões em mm


Conteúdo do kit:

- Capa de junção com isolamento em gel;
- Separadores;
- Abraçadeira em nylon;
- Manual de montagem.

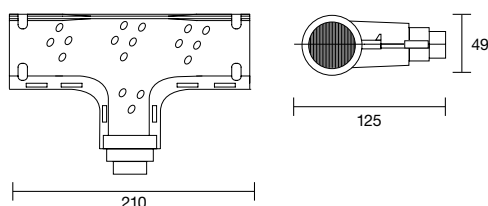

Derivações

cabo derivação	cabo principal			
	6	10	16	25
seção do cabo mm²				
1,5				
2,5				
4				
6				
10				
16				

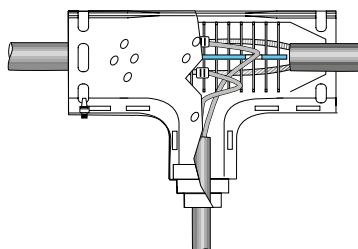

Derivação a 90° de cabo multipolar