


Technical specifications

HC-CE-SQ-260-SS (Hinged cover sq. carpet edge)

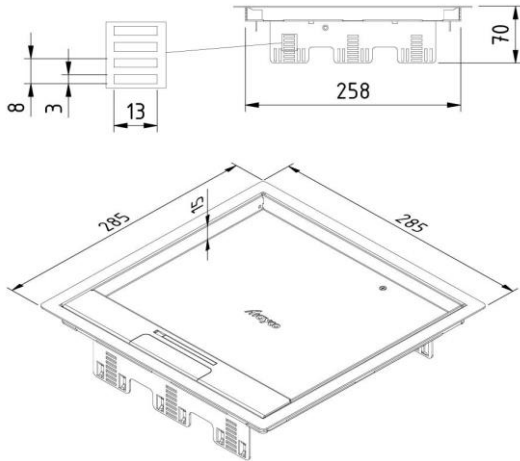

Category:

HC-CE-SQ-260-SS

Product features:

Bottom frame (with carpet edge) + cover + cable exit + fixation screws

Max. load small surface: 2000N

Max. load large surface: 3000N

In use: IP20

Not in use: IP30

Standard cover recess depth: 15 mm

Material: SS304

Application: dry-cleaning areas

Additional product information:

EN50085 compliant

Hinged cover with integrated opening lever

Equipotential connection provided between cover and frame

Full INOX-look (no visible synthetic components)

Can be fitted with:

- 1x apparatus cup low height (FS-AC-LOW-260-PG)

or



- max. 3x horizontal apparatus cup (FS-AC-HO-260-PA9011)

Can be fitted directly to the green adjustment frame on the floorbox, ensuring perfect alignment with the finishing floor

For fitting into floating floor, see HC-CE-SQ-260-RF-SS

Execution:	Stainless steel 304							
Product	Number	Height (mm)	Width (mm)	Length (mm)	Dim A (mm)	Fmax (kN)	Unit	Packaging (unit)
FS-HC15-CE-SQ-260-SS304	15957	15	258	258			ST	1

Mounting instructions:

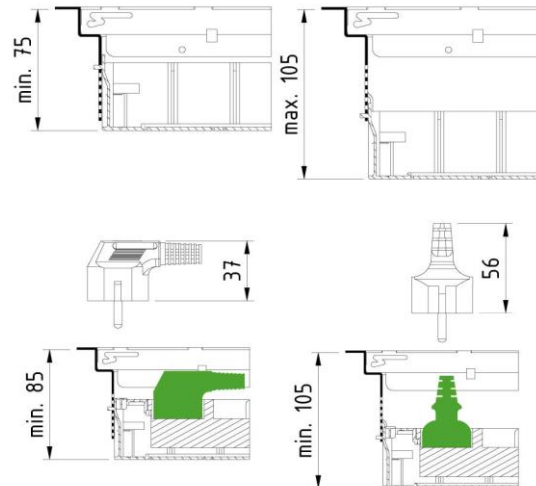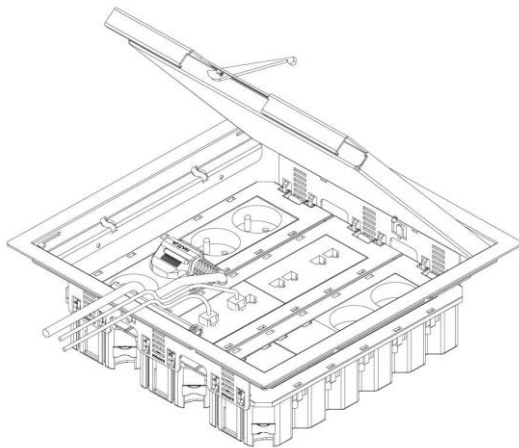

Peripheral information:

EC conformity: EC directive 2006/95/EC (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking)

Ingress protection (EN60529):

VASTE VOORWERPEN

Het eerste cijfer geeft de bescherming aan tegen indringen van vaste voorwerpen

- IP0x: geen bescherming
- IP1x: voorwerpen met $\varnothing > 50$ mm (vb. handen)
- IP2x: voorwerpen met $\varnothing > 12$ mm (vb. vingers)
- IP3x: voorwerpen met $\varnothing > 2,5$ mm (vb. draden, kabels en gereedschap)
- IP4x: voorwerpen met $\varnothing > 1$ mm (vb. draden, kabels en gereedschap)
- IP5x: bescherming tegen contact met spanningvoerende delen en tegelijk schadelijke ophoping van stof (er kan stof binnen dringen, maar dit beïnvloedt de werking niet)
- IP6x: contact met spanningvoerende delen (vb. bedrading) en tegen binnendringen van stof

WATER

Het tweede cijfer geeft aan in welke mate het toestel beschermd is tegen water

- IPx0: geen bescherming
- IPx1: 0° waterdruppels (verticaal)
- IPx2: 15° waterdruppels (15° vanaf de verticale as)
- IPx3: 60° waterdruppels (60° vanaf de verticale as)
- IPx4: willekeurige richting (spatwater)
- IPx5: willekeurige richting (waterstralen lage druk)
- IPx6: willekeurige richting (waterstralen hoge druk)
- IPx7: gehele onderdompeling (tot een diepte van 1m gedurende 30 minuten)