


DESCRIÇÃO

- Desenhado para aplicações FTTH;
- Composto por 1, 2 ou 4 fibras diretamente conectorizadas a SC/APC na caixa;
- Fornece uma instalação rápida e segura desde o Utilizador à Unidade Habitacional;
- Cabo drop mini OS2 G657A2.

NORMAS APLICÁVEIS DO CABO:

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575; • IEC 60794-2;
- IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2]; • IEC 61034-[1,2];
- ANSI/TIA-568-D; • ITU G657.



- 1 Revestimento exterior;
- 2 Kevlar yarn;
- 3 245µm fibra;
- 4 Revestimento de cor 250µm.

PROPRIEDADES DO CABO

| ITU | OS2 G657A2 | |
|-----------------|------------------------|--|
| | Fibras Ajustadas 250µm | |
| Fibra | Cor | 1 - vermelho 2 - azul 3 - verde 4 - amarelo |
| Membro de Força | Material | Kevlar yarn |
| Revestimento | Material | Branco |
| | Cor | LSZH Classe Dca |

PROPRIEDADES DO CABO MECÂNICAS E AMBIENTAIS

| | |
|--|------------|
| Resistência à Tração (Permanente) - (N) | 100 |
| Resistência à Tração (Instalação) - (N) | 200 |
| Esmagamento (Permanente) - (N/100mm) | 200 |
| Esmagamento (Instalação) - (N/100mm) | 800 |
| Raio de Curvatura Mínimo (Permanente) - (mm) | 10D |
| Raio de Curvatura Mínimo (Instalação) - (mm) | 20D |
| Temperatura de Armazenamento - (°C) | -20 to +60 |
| Diâmetro do Cabo - (mm) | 3 |
| Peso do Cabo Nominal - (kg/km) | 8 |

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE TERMINAÇÃO

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Material | Policarbonato + ABS |
| Dimensões (mm) | 101x84x31 |
| Número máximo de adaptadores | 4 SC/APC simplex 4 LC/APC duplex |
| Cor | Branco |
| Proteção Mecânica IK | IK06 |
| Temperatura de Operação - (°C) | -35 a +70 |
| Classe de Proteção IP | IP30 |

ESPECIFICAÇÕES ADAPTADOR

| | |
|------------------------------------|-------|
| Performance Perda de Inserção (dB) | <0,2 |
| Pull-out Force (N) | <19,6 |

SOLUÇÃO PRÉ-CONECTORIZADA



- Possibilidade de encaixar em calha DIN. Existe também possibilidade de fixar à parede.




- Com olhal de tração em manga expansível.




- Com codificação de cores e adaptador com tampa.



- Com etiqueta para identificação.

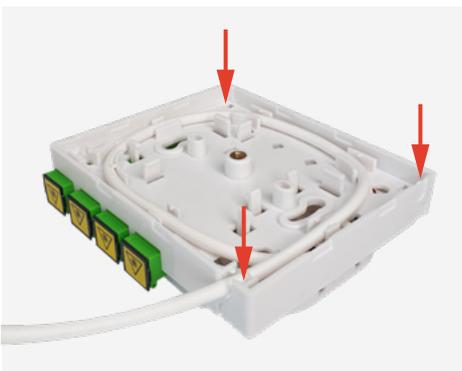

- Com múltiplas entradas de cabo.

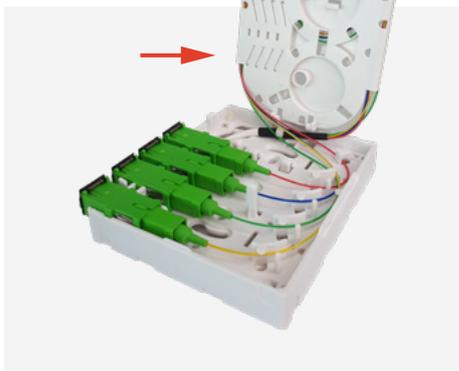


- Com cassete pivot.



• Saco com acessórios colada na caixa.



• Se menor de que 4 adaptadores é inserido umas tampas.

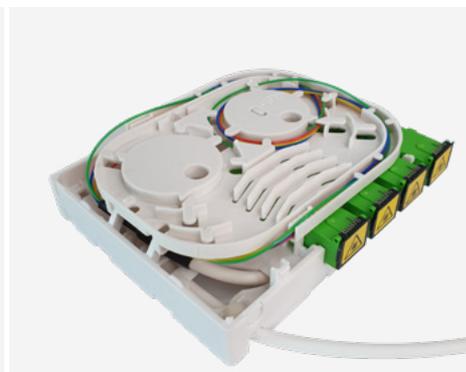

• Com gestão de fibras.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| Código | Categoria | Metros | Nº fibras/ adaptadores SC Simplex | Código EAN | Medidas da caixa (mm) | Peso da Caixa (kg) | Quantidade Caixa Exterior (un) | Medida Caixa Exterior (mm) | Peso Caixa Exterior (kg) |
|-------------|-----------|--------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 81701010020 | G657A2 | 20 | 1 | 5608445031846 | 265x255x55 | 0,6 | 16 | 540x400x300 | 8 |
| 81701010030 | G657A2 | 30 | 1 | 5608445031853 | | | | | |
| 81701010040 | G657A2 | 40 | 1 | 5608445031860 | | | | | |
| 81701010050 | G657A2 | 50 | 1 | 5608445031877 | | | | | |
| 81701020020 | G657A2 | 20 | 2 | 5608445031884 | | | | | |
| 81701020030 | G657A2 | 30 | 2 | 5608445031891 | | | | | |
| 81701020040 | G657A2 | 40 | 2 | 5608445031907 | | | | | |
| 81701020050 | G657A2 | 50 | 2 | 5608445031914 | | | | | |
| 81701040020 | G657A2 | 20 | 4 | 5608445031921 | | | | | |
| 81701040030 | G657A2 | 30 | 4 | 5608445031938 | | | | | |
| 81701040040 | G657A2 | 40 | 4 | 5608445031945 | | | | | |
| 81701040050 | G657A2 | 50 | 4 | 5608445031952 | | | | | |

EMBALAGEM



DESENHO TÉCNICO DA CAIXA DE TERMINAÇÃO

