


SERIES PYXIS 1

DESCRIÇÃO

O rack Pyxis foi desenhado para aplicações específicas com baixa ventilação. Apresenta uma só configuração com várias dimensões. Dispõe de uma gama completa em acessórios barpa que podem ser obtidos separadamente. Carga estática admissível de 250Kg. Pode encomendar este produto montado ou desmontado.

NORMAS APLICÁVEIS

• EN60603-7-51; • IEEE 802.3at ; • ANSI/TIA-568-D;

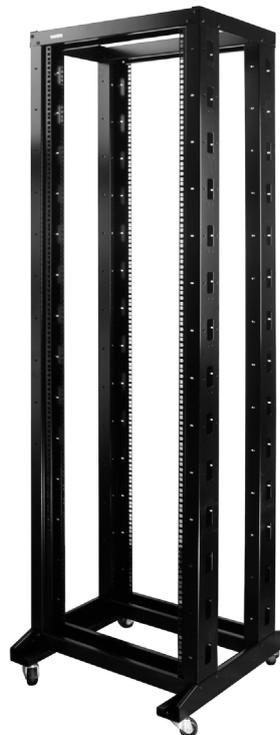

ESPECIFICAÇÕES

Material	Aço laminado a frio; Coluna: 1.5mm. Outros 2.0mm
Carga Estática Admissível (kg)	250
Cor	Preto (RAL9004)
Ventilação (%)	100
Família de Produtos	Série Pyxis

CARACTERÍSTICAS

Fácil montagem, armazenamento e transporte
Diversos acessórios adicionais de acordo com os requisitos (slot de gestão de cabos, painel de trabalho removível, etc.)

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	U	Largura (mm)	Largura (mm)	Altura Montado (mm)	Dimensões (mm)		Peso (kg)
					Pack 1	Pack 1	
82331290606	29			1288	1420x280x140	30	
82331330606	33			1660	1600x280x140	32	
82331380606	38	600	600	1822	1820x280x140	35	
82331420606	42			2000	2000x280x140	36	
82331470606	47			2222	2220x280x140	40	

Nota: Para encomendar o Rack Montado, adicionar "M" no final do código.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA




Pack	Descrição	Quantidade
1	Coluna	4
	Perfil União Estruturas Superior	2
	Perfil União Estruturas Inferior	2
	Rodas	4
	Parafusos e Porcas	20 Conjuntos (24U-33U) 40 Conjuntos (38U-47U)
	Ferramentas	1 peça

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



DESENHO TÉCNICO (mm)

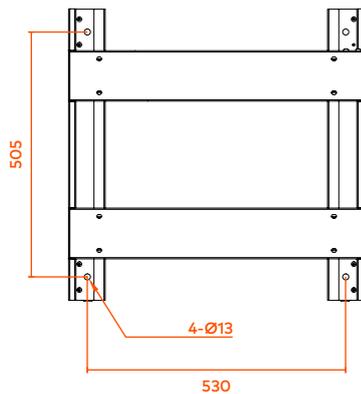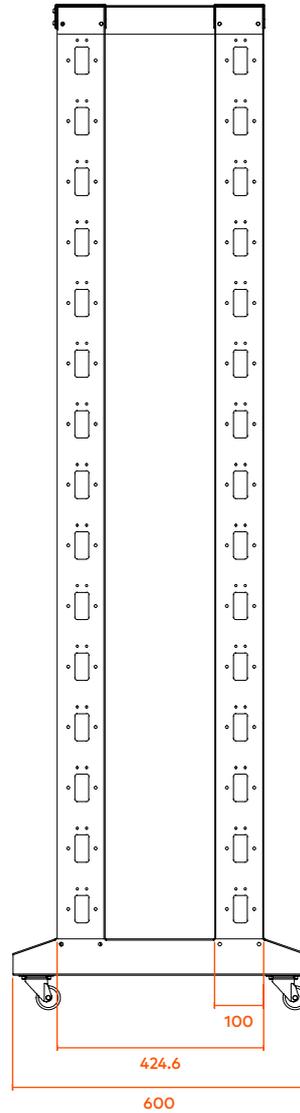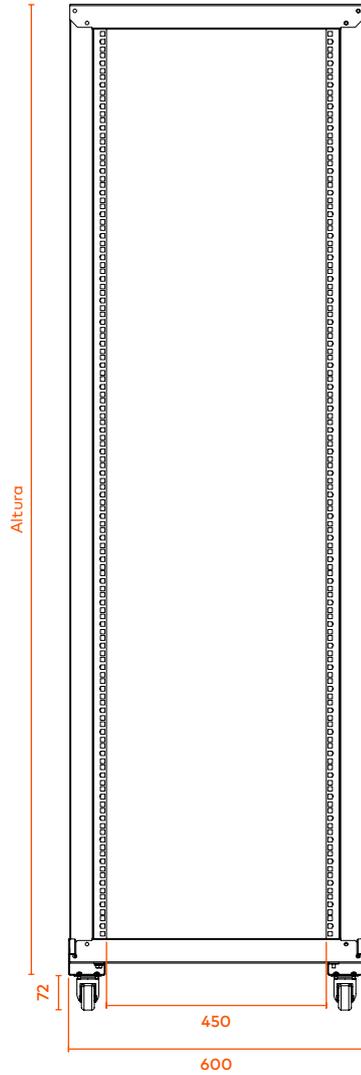

Código	Altura
82331290606	1288
82331330606	1660
82331380606	1822
82331420606	2000
82331470606	2222



SERIES PYXIS 1



Para encomendar o Rack Montado, adicionar "M" no final do código.
Por favor especifique o seu pedido.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b39_3 | data: 02/24

aprovado por: Ana Barbosa