

Caixas de derivação



RAL 7035
cinzento claro



CONDUR[®] IAR
Pré-furada



Protegida por patente:
EP2698792



CONDUR[®]
com Passa-cabos



CONDUR[®]
Lisa



Normas: EN 60670-22, EN 60754-1,
EN 60754-2

Estanque com ou sem passa-cabos

Propriedades	Pré-furada CONDUR [®] IAR	Passa-cabos CONDUR [®]	Lisa CONDUR [®]
Matéria-prima da caixa	PC (RoHS)	PS (RoHS)	PC (RoHS)
Intervalo de temperatura	-25 °C a +60 °C		
Características elétricas	Com características de isolamento elétrico		
Resistência à propagação de chamas	Sem resistência à propagação de chamas		
Número de entradas	7	7	-
Tipos de entradas	Vedantes	Passa-cabos	-
Índice de proteção	IP 55	IP 55	IP 65
Número de orifícios base	4	4	-
Alinhamento de tubos	Sim	Sim	Não
Abertura para condensação	Sim		
Retardador de chamas	650 °C		
Tensão	800V		
Livre de halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio		
Estabilização UV	Sim		
Menos fumo do que PVC	Melhor visibilidade das formas de escape		


* A tampa e os passa-cabos são feitos de PE.

+ Estanque devido à sua tampa elástica e diretamente montada.


Caixas de derivação com vedantes: Estas caixas são fornecidas com vedantes ou passa-cabos para fácil posicionamento dos cabos, sem a utilização de encaixes adicionais, após o corte nos pontos pré-marcados. Os adaptadores CONDUR, de diferentes diâmetros, podem ser facilmente fixos nas aberturas após retirar os vendates/passa-cabos.

Caixas de derivação sem vedantes: O instalador pode abrir qualquer orifício de qualquer diâmetro de acordo com os requisitos de instalação.


Caixas de derivação



CONDUR[®] IAR
Pré-furada

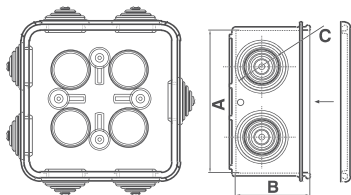

CONDUR[®]
com Passa-cabos



CONDUR[®]
Lisa



	Tipo	Referência	A mm	B mm	C mm		
pré-furada	Ø16/20	30200160	67	38	21,6	10	240
	Ø20/16	30200200	82	43	21,6	10	150
	Ø25/32	30202250	101	51	35,1	5	100
com passa-cabos	Ø16/20	3035016	67	38	21,6	10	170
	Ø20/16	3035020	82	43	21,6	10	150
	Ø25/32	3035025	101	51	35,1	5	40
lisa	Ø16	3015016	62	32	-	10	210
	Ø20	3015020	82	36	-	10	170
	Ø25	3015025	91	41	-	10	150
	Ø32	3015032	101	51	-	5	100