



Emenda isolada em gel:

- Em conformidade com a Norma EN 50393 (0,6/1kV)
- Autoextinguível conforme a Norma EN 60695-2-11
- Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos de acordo com a Norma CEI 20-37/2-1 e CEI 20-37/7

Conector Mecânico:

- Em conformidade com a Norma DIN EN 60998 e CSA/UL
- Selo VDE
- Corrente 20A
- Tensão 450V

SHARK 306

Emenda para baixa tensão isolada em gel Série Smart




Kit de junção para emenda reta de cabos unipolares até 0,6/1kV com seção do condutor entre 1,5 mm² e 6 mm². O conector tripolar isolado incluso no kit garante um isolamento duplo seguro.

Cod. SH0306

Dimensões em mm

Conteúdo do kit:


- Capa de junção com isolamento em gel;
- Conector tripolar isolado;
- Abraçadeiras em nylon;
- Manual de montagem;

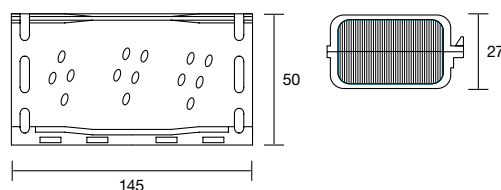

Emenda Reta

seção condutor mm ²	1,5	2,5	4	6
número máx fases				

Cabo tipo: H05VV-F FG70R FROR

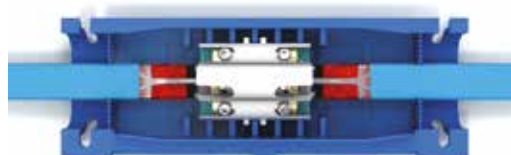

Emenda reta de cabo tripolar