




HIGGS PATCH CORD FIBRA ÓTICA PLUS

DESCRIÇÃO

Os Patch cords Premium Plus da barpa são fabricados para interligar, ou cruzar redes de fibra em sistemas de redes estruturadas em instalações de entrada, salas de telecomunicações, data centers, distribuição horizontal e áreas de distribuição de equipamentos.

NORMAS APLICÁVEIS

- Produto desenhado, fabricado e distribuído sob o sistema de gestão de qualidade ISO9001:2015;
- ISO/IEC 11801; • EN 50173; • IEC 61300-3-35; • IEC 61755; • IEC 61754; • Telcordia GR326.

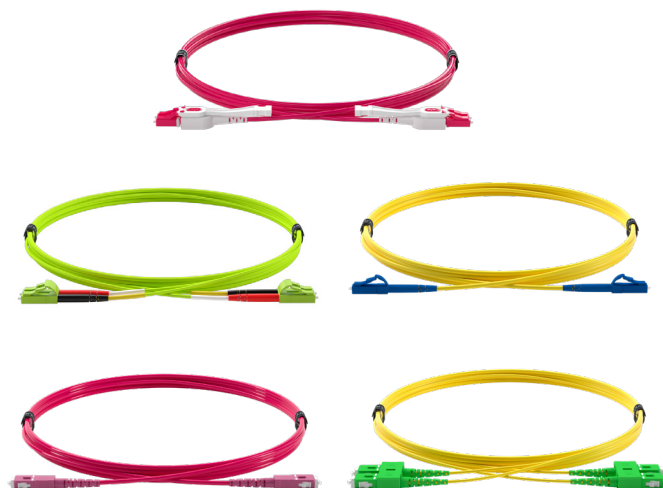

CARACTERÍSTICAS

Testes a 100% para perdas de inserção e perdas de retorno

Para Utilização em Interior

Entrega rápida

Revestimento do cabo e dos conetores com codificação de cores para identificação fácil da fibra

Configurações customizadas

Nas configurações duplex com um clip incluído

Todos os patch cords são fornecidos com número de lote

País de Origem: Portugal

CONSTRUÇÃO

Nº de fibras

Disponível em configurações simplex ou duplex

Tipos de Fibra

OS2, OM2, OM3, OM4, OM5

Revestimento Cabo

LSZH, LSZH CPR Eca, LSZH CPR Dca, LSZH CPR Cca, LSZH B2ca

Opções Conetor

LC, LC/APC, SC, SC/APC, LC Uniboot

Opções de Diâmetro Exterior do Cabo

2,0mm ou 3,0mm

INFORMAÇÕES FÍSICAS E DE PERFORMANCE DO CABO UTILIZADO ZIPCORD

<https://barpa.eu/products/zip-cord-lszh/>

Visite a página da barpa para saber mais acerca deste produto



HIGGS PATCH CORD FIBRA ÓTICA PLUS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E AMBIENTAIS

Durabilidade do conector	>500 encaixes
Retenção do cabo ao conector	50N
Temperatura Instalação (°C)	-10 to 50
Temperatura Armazenamento (°C)	-20 to 60

PROPRIEDADES ÓTICAS

	SM (dB)	MM (dB)
Perda de Inserção - Máx	≤0,25	≤0,30
Perda de Inserção- Típica	≤0,15	≤0,20
Perda de Retorno	≥60	≥35

Polaridade A-A



QUADRO PARA INFORMAÇÃO DE ENCOMENDA

Categoria	Tipo Revestimento	Diâmetro do Cabo	Nº de fibras	Conector A	Conector B	Comprimento
OS2 G652D	LSZH	2,0 mm	1 - Simplex	SC	SC	0,5 - 1000 metros
OS2 G657A2	LSZH Eca	3,0 mm	2 - Duplex	SC/APC	SC/APC	
OS2 G657B3	LSZH Dca			LC	LC	
OM2	LSZH Cca			LC/APC	LC/APC	
OM3	LSZH B2ca			LC Uniboot	LC Uniboot	
OM4						
OM5						

Para assistência a customizar o seu cabo por favor entre em contacto com a equipa técnica



HIGGS PATCH CORD FIBRA ÓTICA PLUS

NOTAS

O comprimento é medido entre ponta de ferrule e ponta de ferrule com as tampas

Tolerância de comprimento $\pm 2\%$

Extremidades retas é o nosso método de fabrico standard. Se pretendes escalonado entra em contacto com a nossa equipa.

EU

Este produto é desenvolvido e fabricado na Europa.

25
ANOS
GARANTIA

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b144_1 | data: 11/23
aprovado por: Ana Barbosa